


# BANNER BAR

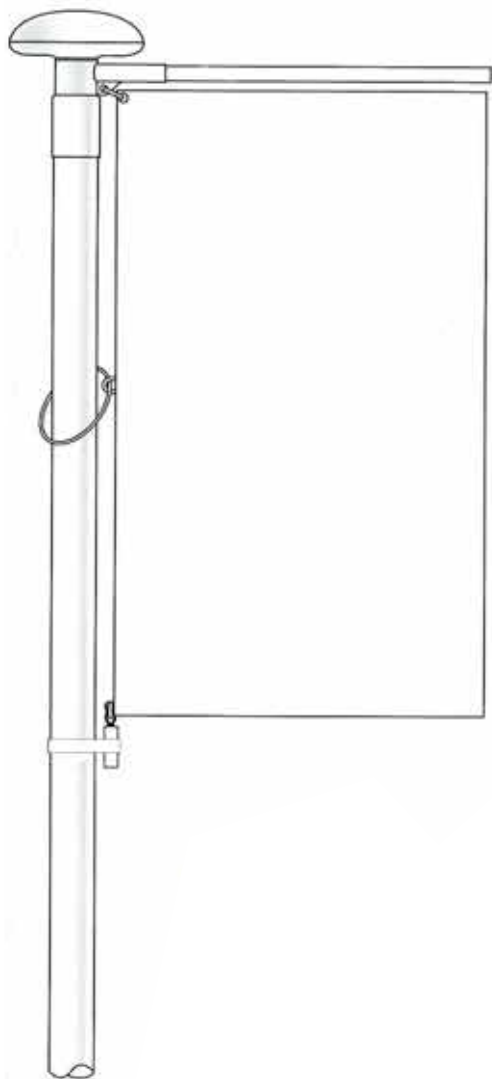

## **Innehåll / Contents**

Hylsa 65 mm / Sleeve 65 mm

Fixlock / Fixlock

3 slingband 57 cm / 3 plastic slings 57 cm

Vikt / Weight

Aluminiumrör 150 cm / Aluminum tube 150 cm

Valfri kula / Finial



## **Montering av Banner Bar**

Montera kulan med hylsan på stången, hylsan skruvas fast med medföljande skruvar.

Aluminiumröret trycks in i hylsans rörhållare, se till att snäpplåset låser.

Flaggan träs över röret och fästes med den medlevererade kroken.

Plast sling monteras genom öljetterna/krokar-na i flaggan och runt stången.

I flaggans nedre öljett/krok fäster du vikten med sin krok.



  
**Flagmore**

Box 16, 522 21 TIDAHOLM  
Tel. 0502-195 70. Fax. 0502-103 63