

JACKON Produktdatablad

Jackon Siroc® F-element

Jackon©10-2021

Produktbeskrivning

Siroc® F-element ger en kraftig yttre sockel som är extra lämplig för skalmursbyggnation t ex tegelväggar. Siroc® kantelement ger en välisolerad och hållfast grund, finns ett flertal olika kantelement med olika utformning. OBS! Levereras med lös släppskiva.

- Isolering av Jackopor®
- JP200 eller JP300 som standard
- Enkel ihopsättning
- Komplet system

Användningsområde

Kantelement för platta på mark vid nybyggnation. Efter att betongen härdat bryts yttre cellplasten bort varvid en fristående balk erhålls.

Tillbehör

Skarvplåt, skarvplåt stor, spikplåt

Färger


EPS: Vit

Teknisk data

Dimensioner (standard)*		
Höjd (mm)	300	400
Bredd (mm)	600	600
Längd (mm)	1200	1200
Vikt (kg)	3,3	4
Längd hörn (mm)	600x600	600x600

*övriga höjder/bredder finns att beställa som specialprodukter.

Jackopor, EPS	Standard	Enhet	JP200	JP300
Tryckhållfasthet	EN 826	kN/m ²	200	300
Tillåten långtidslast 2% deformation (nominell last)	EN 1606	kN/m ²	60	90
Tillåten långtidslast 3% deformation (nominell last)	EN 1606	kN/m ²	70	105
Dim. deklarerad värmekonduktivitet, λ ₀	EN 13164	W/mK	0,034	0,034
Vattenabsorption, nedsänkt	EN 12087	Vol%	≤ 5	≤ 5

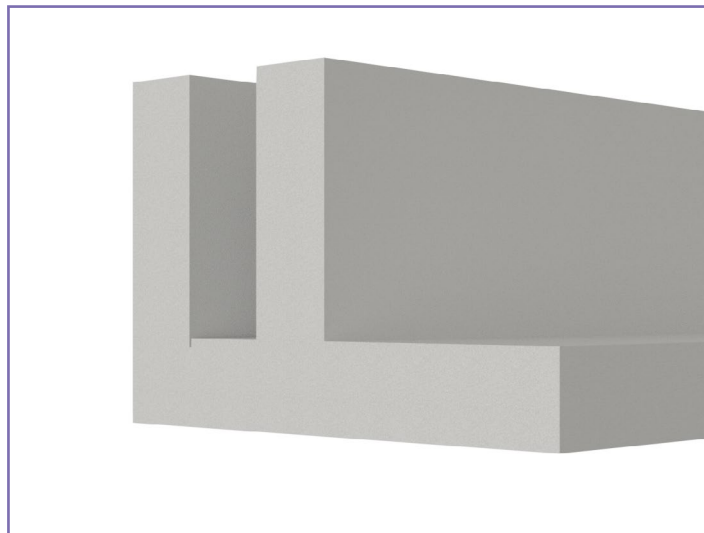

Montering/utförande

Använd lämplig skyddsutrustning.

Se Jackon monteringsanvisning för kantelement på jackon.se

Transport och lagring

Transporteras och lagras på pall på plant underlag.

Återvinning/Avfallshantering

Avfallstyp: Blandat material

Produkten är ej klassificerad som farligt avfall.

Cellplasten i elementen kan återvinnas – (materialåtervinning på kretsloppscentral eller energiutvinning).

Miljö

Produkten är ej klassificerad som hälso-, miljö- eller brandfarlig.

Produkten är registrerad i Byggvarubedömningen, Sunda Hus, BASTA och Svanens husportal (Nordic Ecolabelling).

Produktdokumentation och offentliga krav

Produktgodkännande av ackrediterade kontrollorgan
Europeisk standard

Det förekommer varken harmoniserad europeisk produktstandard eller ETA Guideline för produkten.

Övriga nationella/internationella kontrollsystem, certifikat, branschnormer osv.

JACKON AB | Box 507 | 541 28 Skövde | Diabasvägen 11 | 541 52 Skövde
Telefon: 031-700 88 10 | jackon.se

KUNDCENTER | Telefon: 031-700 88 10 | E-post: order@jackon.se

TEKNISK KUNDSERVICE | Telefon: 031-795 90 38 | E-post: jackon@jackon.se

