

# Fiberduk pool

## Produktdatablad

Montering mot befintlig eller nyproducerad poolvägg innan linermontage. Används för att förhindra att skarvar och ojämnheter syns genom linern. Obs! Duken monteras max 3 veckor innan montage av linern.


Fiberduken är en non-woven nålfiltad och termisk ytbehandlad geotextil framställd av svart polypropen

### Montering

Alla ytor där BEWI fiberduk för pool ska monteras måste vara torra, rena och fria från föroreningar.

Monteras med lämpligt spraylim för underlaget. Montering börjar och slutar vid hörnen, undvik vertikala skarvar mitt på väggen.

- Format: 1,5 x 25 m
- Tjocklek vid 2 kPa: 3,4 mm
- Färg: Svart
- Densitet: 500 gram / m<sup>2</sup>
- Dragstyrka: 40 kN/m
- Transmissivitet: 3,8 10<sup>-6</sup> m<sup>2</sup>/s

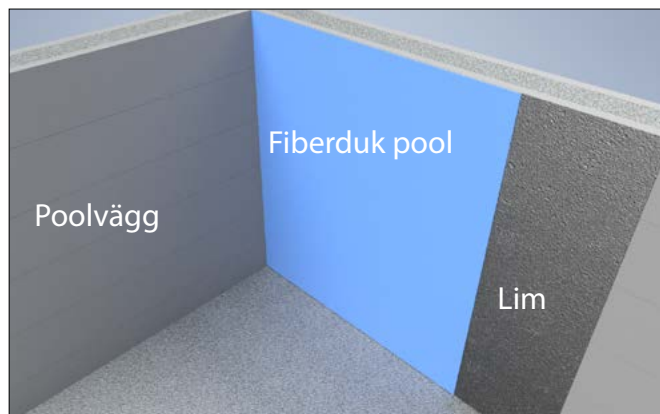

### BEWI Insulation Sverige

Kundcenter 0500- 38 28 20 | [order-SE.insulation@bewi.com](mailto:order-SE.insulation@bewi.com)  
Teknisk Kundenservice 031-795 90 38 | [support-SE.insulation@bewi.com](mailto:support-SE.insulation@bewi.com) | [bewi.com](http://bewi.com)