

# JACKON Fiberduk pool

## Produktdatablad

Jackon©11-2021

## Jackon fiberduk pool


Montering mot befintlig eller nyproducerad poolvägg innan linermonterings. Används för att förhindra att skarvar och ojämnheter syns genom linern. Obs! Duken monteras max 3 veckor innan montage av linern.

Fiberduken är en non-woven nålfiltad och termisk ytbehandlad geotextil framställd av svart polypropen

### Montering

Alla ytor där Jackon fiberduk för pool ska monteras måste vara torra, rena och fria från föroreningar. Monteras med lämpligt spraylim för underlaget. Montering börjar och slutar vid hörnen, undvik vertikala skarvar mitt på väggen.

- Format: 1,5 x 25 m
- Tjocklek vid 2 kPa: 3,4 mm
- Färg: Svart
- Densitet: 500 gram / m<sup>2</sup>
- Dragstyrka: 40 kN/m
- Transmissivitet: 3,8 10<sup>-6</sup> m<sup>2</sup>/s

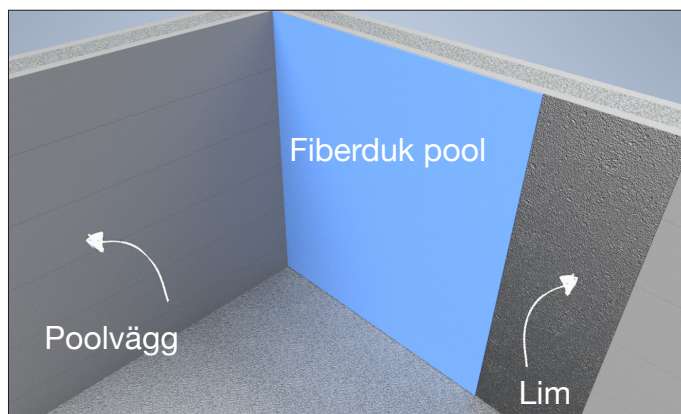

JACKON AB | Box 507 | 541 28 Skövde | Diabasvägen 11 | 541 52 Skövde  
Telefon: 031-700 88 10 | jackon.se

KUNDCENTER | Telefon: 031-700 88 10 | E-post: order@jackon.se

TEKNISK KUNDSERVICE | Telefon: 031-795 90 38 | E-post: jackon@jackon.se

