



LJUNGBERG FRITZE



PRÎMA *flex*™

FIBERCEMENTSKIVA
Den mångsidiga byggskivan
för både invändiga och
utvändiga applikationer



PRIMAflex™

FIBERCEMENTSKIVA

PRIMAflex™ är en obrännbar, mångsidig byggskiva av fibercement som kan användas i såväl invändiga som utvändiga applikationer. Skivan har utmärkta egenskaper att motstå brand, fukt, buller, stötar och slag. Skivan är dessutom resistent mot mögel och röta samt har även motståndskraft mot de flesta förekommande kemikalier inom t ex industrin.

PRIMAflex™ är tillverkad av giftfria naturliga mineraler; huvudsakligen cement, sand, vatten och cellulosa-fibrer. Den har en unik sammansättning med fysiska och mekaniska egenskaper som gör den överlägsen andra byggskivor. Skivan är stark och hållbar och tappar inte sin styrka på grund av fukt, slag och värme. Skivan är klassad i den högsta kategorin för obrännbart material A1 och uppfyller kravet för tändskyddande beklädnad.

Skivans egenskaper tillsammans med sin relativt låga vikt (1300 kg/m³) gör att **PRIMAflex™** har ett brett användningsområde, främst som beklädnadsskiva i till exempel förråd, garage, soprum, miljöstationer, skolor, idrottsanläggningar, hotell, sjukvård, bastu, lantbruk, industri, mm.

Skivan kan även användas till uppbyggnad av mellanväggar, som vindskyddsskiva, takfotsinklädnad, fasadbeklädnad, gavelspetsar, sockelskiva, blindbottenskiva, formsättning, mm

PRIMAflex™ står emot slag och stötar, uppfyller brandkrav, klarar värme och/eller kyla utan att tappa sina egenskaper och ger på så sätt en fukt- och brandsäker konstruktion. Skivan har dessutom goda ljudegenskaper.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

FÖRRÅD, GARAGE,
SOPRUM, MILJÖSTATION,
LANTBRUK, LAGERLOKAL,
VINDSKYDD, FASAD
MM.

VIKTIGA PRODUKTFÖRDELAR

- Vädertålig (fukt/värme/kyla)
- Obrännbar
- Stark och slagtålig
- Slät, plan yta med ett likformigt (jämnt) utseende
- Låg vikt
- Lätt att bearbeta
- Kostnadseffektiv
- Miljövänlig
- Tålig mot skadedjur
- Resistent mot röta och svampangrepp
- Minimalt underhåll
- Dimensionsstabil
- Utmärkt ljudisoleringsförmåga

MATERIALETS EGENSKAPER

Egenskaper	Värde
Densitet	1300kg/m ³
Brandklass	A1 (obrännbar)
Värmeledningsförmåga	0,24 W/mK
Värmeutvidgningskoefficient	0,007 mm/mK
Vattenabsorption	33 %
Luftljudreduktion	6.0mm - 25dB 9.0mm - 28dB 12.0mm - 30dB
Dynamisk E-modul (böjstyrka)	> 7 MPa
Längd- och bredd tolerans	+0/-2 mm
Tjocklekstolerans	+/- 0,5 mm

MONTERING

PRIMAflex™ bearbetas med vanliga verktyg och är lätt att spika eller skruva i. Använd lämpligen självborrande skruv med försänkt huvud i dimension 3,9-4,2 x 25-45 mm, ingen förborring erfordras.

PRIMAflex™ monteras på regelstomme av stål eller trä med c/c avstånd max 600 mm och med bakomliggande kortlingar c/c 1200 mm. Skivans kanter måste alltid understödjas av regel. Avstånd till befintligt golv bör vara 6 mm.

Infästning sker med spik eller skruv, minst 12 mm från kanten och med centrumavstånd max c/c 200 mm. Vid skivans hörn ska avståndet till kanten vara min 50 mm. Centrumavstånd för spik/skruv i skivans mittenrad ska vara max c/c 300 mm.



Skivan kan monteras kant i kant eller med öppna fogar. Vid utvändig montering ska skruvar vara rostfria. Skivans horisontella skarvar bör täckas med foglist för att skydda kanter/konstruktionen från fuktinträning. Alternativt kan skivskarven tätas med fogmassa.

Skivan kan kapas med rits eller såg. Såg bör vara försedd med dammsugare, speciellt om sågning sker inomhus. Använd andningsmask och skyddsglasögon vid bearbetning.

Håltagning sker genom att använda vanligt snabbstålsborr eller med sticksåg.

PRIMAflex™ kan lämnas obehandlad, men vid utvändig (exteriör) användning bör den målas eller beklädas av estetiska skäl. För bästa resultat bör målning ske inom 90 dagar efter montering.

MONTERINGSANVISNING

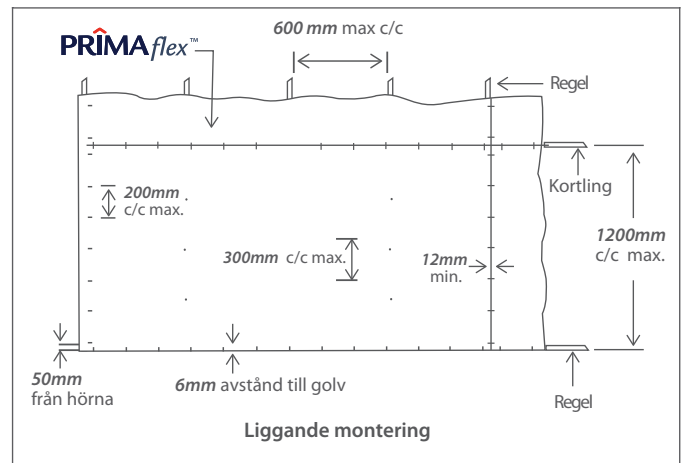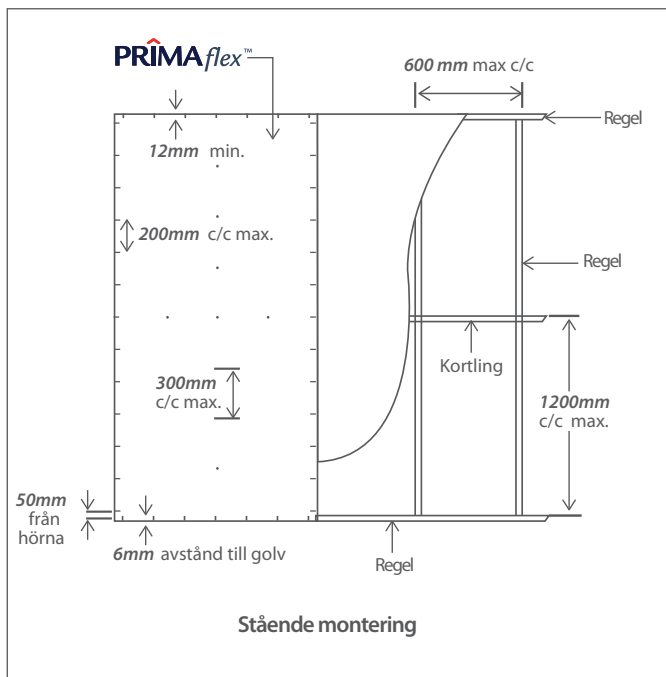

BEARBETNING

SÅGA



Ritsa och knäck



Cirkelsåg


URTAG & GENOMFÖRINGAR



Skär/stansa



Skapa ett runt hål



Rektangulärt urtag

MÅLNING


Se till att skivans ytor är torra, rena och fria från damm, fett eller andra partiklar före målningsbehandling.

För bästa resultat ska **PRIMAflex™** förstrykas med lämplig primer och därefter minst två lager vattenbaserad akrylfärg. Färgen ska vara ånggenomsläpplig. Andra typer av färg, såsom polyuretan eller epoxifärger kan också användas, men kräver speciella förberedelser. I samtliga fall, måste färgtillverkarens rekommendationer följas.



FÖRVARING OCH TRANSPORT

Skivorna måste förvaras plant på jämn och torr yta, fritt från regn och damm (smuts). Skivorna är staplingsbara och ska ligga på tätt lagda strön/underslag av trä med max 600 mm centrumavstånd. Utrymmet behöver ej vara uppvärmt men skivorna bör täckas med plast eller presenning.



TILLGÄNGLIGT SORTIMENT

Art. nr.	Benämning	Tjocklek	Längd	Bredd	Antal/ Pall	Vikt (kg/m ²)	Vikt (kg/pall)
692062	PRIMAflex Fibercement	6,0	550	1220	180	8,3	1002
692060	PRIMAflex Fibercement	6,0	900	2700	60	8,3	1210
692061	PRIMAflex Fibercement	6,0	1200	2700	60	8,3	1613
692094	PRIMAflex Fibercement	9,0	595	2550	100	12,5	1896
692090	PRIMAflex Fibercement	9,0	900	2550	44	12,5	1262
692091	PRIMAflex Fibercement	9,0	1200	2550	42	12,5	1606
692092	PRIMAflex Fibercement	9,0	900	3000	44	12,5	1485
692093	PRIMAflex Fibercement	9,0	1200	3000	42	12,5	1890
692120	PRIMAflex Fibercement	12,0	900	2550	32	16,6	1219
692121	PRIMAflex Fibercement	12,0	1200	2550	32	16,6	1625

AVFALLSHANTERING

Avkap och förbrukade skivor sorteras som deponi och innehåller inget miljöfarligt avfall. Plast- och pappersemballage kan återvinnas.

<p>BS EN 12467:2012 Product: PRIMAflex™ Fibre cement flat sheet for internal and external walls, ceiling and eaves lining NT</p>
<p>Width: 1200mm Thickness: 4.5, 6.0, 7.5, 9.0 & 12.0mm Class 2 Category A / Class 3 Category C Reaction to fire A1 Release of dangerous substances: NPD Durability: Pass</p>



Tålig mot skadedjur



Obrännbar



Vatten-resistent



Vädertålig



Miljövänlig



Utmärkt att måla på



Lätt att bearbeta



Kostnads-effektiv



Minst 50 års hållbarhet

LJUNGBERG FRITZOE AB
tlf +46 (0)155 26 78 10
info@ljungbergfritzo.se

www.ljungbergfritzo.se



Helhetsleverantör av träbaserade skivmaterial