

PÅFÖRINGSPROFIL TILL INVÄNDIG SIDA AV YTTERVÄGG

PRODUKTBESKRIVNING

YPU- och YPZ profiler för tilläggsisolering av ytterväggens insida.

Profilerna är producerade enligt standard EN 1090.


CE-Märkt enligt EN 1090: 2005

MONTAGE

Vid hantering av stålprofiler ska det alltid användas handskar. Monteringsvägledning och annan information är tillgänglig på norgips.se.

FÖRPACKNING OCH LAGRING

Profilerna är buntade med plastband och packat på trämallanlägg. Profilerna ska lagras inomhus och torrt.

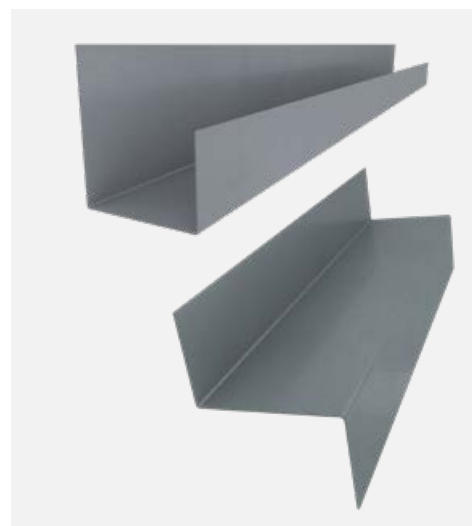

SPECIFIKATION YPU OCH YPZ PROFILER

| BETECKNING | TJOCKLEK | HÖJD MM | VIKT KG/M | FLÄNS- TOLERANS | BREDD- TOLERANS | LÄNGD- TOLERANS |
|------------|----------|------------|--------------|--------------------|--------------------|---|
| YPU 45 | 0,7 | 42/42 | 0,69 | +/- 1,0 mm | +/- 0,5 mm | +/- 3,0 mm för längder under 3 m |
| YPU 70 | 0,7 | 42/42 | 0,83 | +/- 1,0 mm | +/- 0,5 mm | |
| YPU 95 | 0,7 | 42/42 | 0,99 | +/- 1,0 mm | +/- 0,5 mm | |
| YPZ 45 | 0,7 | 50/30 | 0,69 | +/- 1,0 mm | +/- 0,5 mm | +/- 4,0 mm för längder mellan 3-5 m |
| YPZ 70 | 0,7 | 50/30 | 0,83 | +/- 1,0 mm | +/- 0,5 mm | |
| YPZ 95 | 0,7 | 50/30 | 0,99 | +/- 1,0 mm | +/- 0,5 mm | +/- 5,0 mm för längder över 5 m |

| PRODUKTDATA | | |
|-----------------------------|--------|-------------------|
| EGENSKAP | VÄRDE | ENHET |
| Brand - reaktion på brand | A1 | Obrännbar |
| Styrka - Sträckgräns | 350 | N/mm ² |
| Innehåll - farligt innehåll | NPD | |
| Kvalitet | S350GD | |
| Ytbeläggning - Zink | 275 | gr/m ² |
| Korrosivitetsklass | C2 | |

