

## PÅSALNINGSPROFILER FÖR TILLÄGGSISOLERING AV YTTERVÄGGAR

### PRODUKTBESKRIVNING

YPU- och YPZ för tilläggsisolering på ytterväggens insida.

Profilerna är producerade efter standard **EN 1090**.

CE-märkt enligt EN 14195:2014

### MONTERING

Vid hantering av stålprofiler ska det alltid användas handskar. Monteringsvägledning och annan information är tillgänglig på [www.norgips.se](http://www.norgips.se).


### LAGRING

100 % återvinning

Avfallskod: 17 04 05 Järn och stål

### FÖRPAKNING OCH LAGRING

Profilerna är buntade med plastband och packat på trä mellanlägg. Profilerna ska lagras inomhus och torrt.

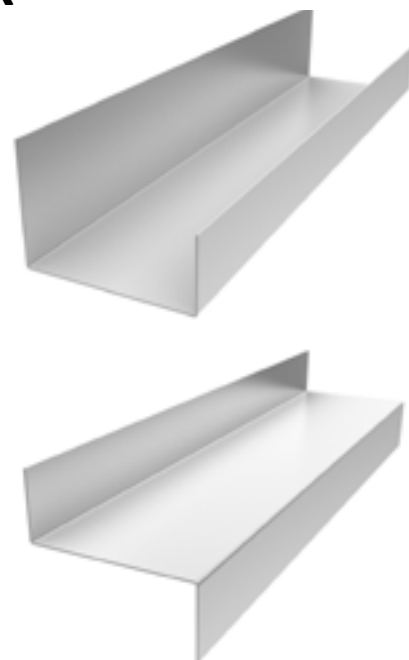

### SPECIFIKATION YPU OCH YPZ PROFILER

| BETECKNING | TJOCKLEK | HÖJD<br>MM | LÄNGD<br>MM | VIKT<br>KG/M | BREDD<br>TOLERANS | LÄNGD<br>TOLERANS                                                                    |
|------------|----------|------------|-------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| YPU 45     | 0,47     | 50/30      | 3000        | 0,47         | +/- 0,5 mm        | +/- 3,0 mm för<br>längder under 3 m<br><br>+/- 4,0 mm för<br>längder mellan<br>3-5 m |
| YPU 45     | 1,0      | 50/30      | 3000        | 0,98         | +/- 0,5 mm        |                                                                                      |
| YPU 70     | 0,47     | 50/30      | 3000        | 0,56         | +/- 0,5 mm        |                                                                                      |
| YPU 70     | 1,0      | 50/30      | 3000        | 1,18         | +/- 0,5 mm        |                                                                                      |
| YPU 95     | 1,0      | 50/30      | 3000        | 1,41         | +/- 0,5 mm        |                                                                                      |
| YPZ 45     | 0,47     | 42/42      | 3000        | 0,47         | +/- 0,5 mm        |                                                                                      |
| YPZ 45     | 1,0      | 42/42      | 3000        | 0,98         | +/- 0,5 mm        |                                                                                      |
| YPZ 70     | 0,47     | 42/42      | 3000        | 0,56         | +/- 0,5 mm        |                                                                                      |
| YPZ 70     | 1,0      | 42/42      | 3000        | 1,18         | +/- 0,5 mm        |                                                                                      |
| YPZ 95     | 1,0      | 42/42      | 3000        | 1,41         | +/- 0,5 mm        |                                                                                      |

| PRODUKTDATA                 |        |                   |
|-----------------------------|--------|-------------------|
| EGENSKAP                    | VÄRDE  | ENHET             |
| Brand - reaktion på brand   | A1     | Obrännbar         |
| Styrka - sträckgräns        | 350    | N/mm <sup>2</sup> |
| Innehåll - farligt innehåll | NPD    |                   |
| Kvalitet                    | S350GD |                   |
| Ytbeläggning - Zink Fe      | 275    | gr/m <sup>2</sup> |
| Korrosivitetsklass          | C2     |                   |