

PAROC Luft- och ångspärr

PAROC Luft- och ångspärr 012 (XMV 012)

PAROC Luft- och ångspärr 020 (XMV 020)

PAROC Luft- och ångspärr hörn (XMV 002)



PAROC Luft- och ångspärr (XMV 012 och XMV 020) används i ytterväggar, golv och tak på byggnader som används året runt.

Luft- och ångspärrarna är tillverkad av åldersbeständig LD-polyeten.

Syftet med luft- och ångspärr är att förhindra att fuktig rumsluft kommer in i konstruktionen och därför installeras luft- och ångspärr vanligtvis mellan den bärande konstruktionen och ett inre installationsskikt. Ångspärrskiktet måste vara kontinuerligt för hela byggnadens klimatskal. Alla fogar och skarvar måste tätas noggrant. **PAROC luft- och ångspärr hörn (XMV 002)** är hörnformad och gör det lättare att tätas ångspärren runt fönsteröppningar.

Installationsskiktet som placeras innanför luft- och ångspärren (på den varmare sidan av konstruktionen) fungerar som ett installationsutrymme och hjälper till att hålla ångspärren intakt genom att minimera genomföringar.

Luft- och ångspärren finns i två olika tjocklekar, 0,12 mm och 0,20 mm. I belastade konstruktioner (t.ex. låglutande tak) rekommenderar vi alltid att du använder ett 0,20 mm tjock luft- och ångspärr.

CE, Sintef IQD 120

GODKÄNNANDEN:

CE-märkt enligt EN 13984, SINTEF Tekniskt godkännande TG 20201

ANVÄNDNING:

Klimatskal; ytterväggar, tak, vindar och golv

FÖRPACKNING / FÖRVARING:


Plastpåse / kartong. Förvaring inomhus max 30 °C. Utomhus under normala nordiska förhållanden

DIMENSIONER

Produktkod	Tjocklek	Bredd x längd	Förpackning	Vikt	EAN 64380
PAROC XMV 012	0,12 mm	2,9 m x 80 m	1 rulle	111 g /m ²	8528393
PAROC XMV 012zcf	0,12 mm	2,7 m x 25 m, vikta, rullbredd 1,35 m	1 rulle	111 g /m ²	8528242
PAROC XMV 012zcf	0,12 mm	2,7 m x 25 m, vikta, rullbredd 1,35 m	53 rullar / pall	111 g /m ²	8571907
PAROC XMV 020	0,20 mm	2,7 m x 50 m	1 rulle	185 g /m ²	8518408
PAROC XMV 020	0,20 mm	2,7 m x 50 m	38 rullar / pall	185 g /m ²	8571906
PAROC XMV 020zcf	0,20 mm	2,7 m x 25 m, vikta, rullbredd 1,35 m	1 rulle	185 g /m ²	8566682
PAROC XMV 020zcf	0,20 mm	2,7 m x 25 m, vikta, rullbredd 1,35 m	53 rullar / pall	185 g /m ²	8571914
PAROC XMV 020zcf	0,20 mm	2,8 m x 50 m, vikta, rullbredd 1,40 m	36 rullar / pall	185 g / m ²	8542587
PAROC XMV 002	0,20 mm	125 mm x 170 mm x 200 mm	60 st. /påse 600 st. /kartong 1000 st / kartong		8533654 8533655 8533484




PAROC Luft- och ångspärr hörn (XMV 002) är tillverkat av 0,20 mm tjockt luft- och ångspärr där två ark är sammansvetsade till ett hörn. Hörnstycket är utformat för att underlätta tätningen av ångspärsskiktet i hörnen runt fönster och dörrar. Hörnstyckets 90-gradersvinkel är lämplig för smygbredder på 125, 170 och 200 mm. Beroende på hur man vrider hörnstycket så erhålls de tre bredderna utan att behöva klippa eller skära i plasten. Vid tätning runt balkar kan hörnstycket installeras på båda sidor av balken.

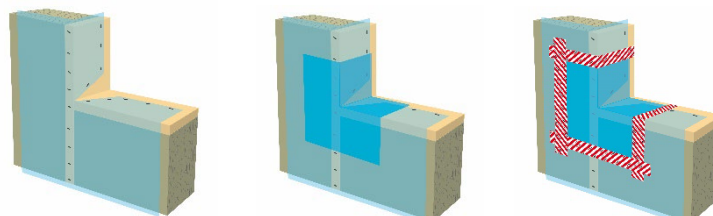

INSTALLATION

Skär luft- och ångspärren till önskad längd så att den kan dras ut 200 mm på de anslutande konstruktionerna. Öppna luft- och ångspärren till dess fulla bredd och fäst den på bjälkarna och reglarna i deras längdriktningen. Alla skarvar ska överlappas med 200 mm och tejpas med **PAROC Tätningstejp (XST 013)**.

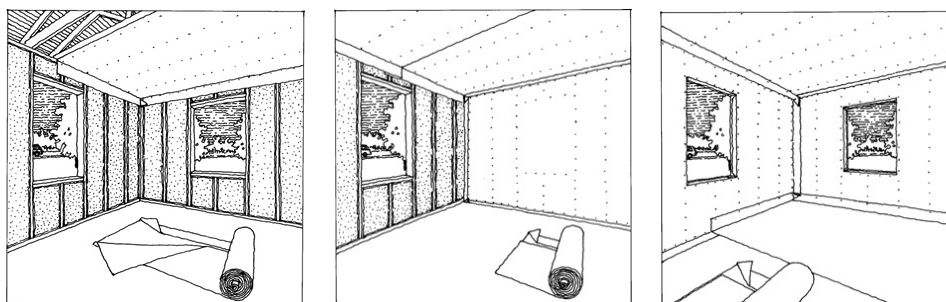

TEKNISKA PARAMETRAR

Egenskap	värde	Enligt
BRANDEGENSKAPER		EN 13984:2013
Reaktion på brand, Euroklass	F	
MEKANISKA EGENSKAPER		
Draghållfasthet	MD, TD > 20 N/mm ²	
Brottöjning(%)	MD, TD > 500 %	
Rivstyrka (N)	MD, TD > 60 N	
FUKTEGENSKAPER		
Vattentäthet	Godkänd	
Ångtäthet	> 1,5 x 10 ⁶ s/m > 40 m (s d-värde)	
ÅLDRINGSBESTÄNDIGHET	Godkänd	
KEMIKALIERESISTENS	Godkänd	NEPD-3293-1904-EN
EPD; GWP-värde A1-3, (1m ²)	0,12 mm: 0,234 kgCO ₂ ekv. 0,20 mm: 0,389 kgCO ₂ ekv.	
HÅLLBARHET	Tilldelad livslängd på över 50 år.	
STABILITET	Produkten är en stabil termoplast och den är inte kemiskt reaktiv. Sönderdelningstemperatur > 300 °C.	

ÅTERVINNING	Efter slutanvändning ska plasten återvinnas eller utsättas för kontrollerad förbränning, gärna med energiåtervinning. Värmevärdet för produkten är ca 46 MJ/kg. Inga förorenade förpackningar kan återvinnas.	
ANNAT	Listad i Svanenportalen	

TILLBEHÖR

- PAROC Tätningstejp (XST 013)
- PAROC Tejpark (XST 012)

