


## ◆ Rust-Oleum® Hard Hat färgguide

### Grundfärg, Primer (2102, 2169, 2182)

Kan appliceras på lätt rostiga ytor. Lätt skrapning och stålborstning enda förbehandling. Bly- och kromatfria.


#### Grundfärger

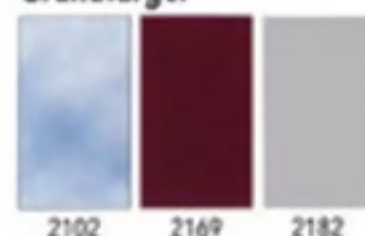

### Kallgalv compound (2185/1085)

Katodiskt korrosionsskydd tack vare mer än 90% ren zink i den torra filmen. Övermålningsbar. Användes t ex på icke-rostigt bart/blästrat stål, svetsfogar, sågskär.


#### Galvprodukter

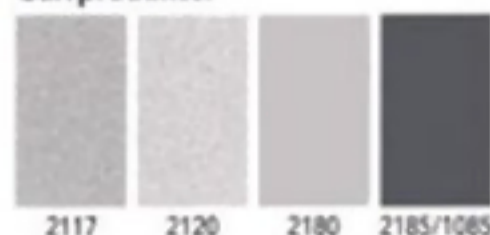

### Klargalv (2117)

För bättring av skador på nytt galvaniserat stål samt efterbehandling av Kallgalv. Blank.


#### Markering

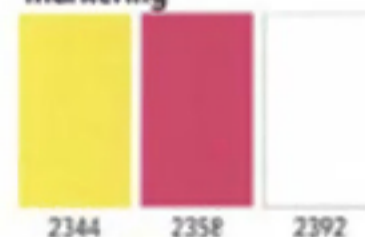

### Galva Expresse (2180)

"Supersnabbt" zinkspray, dammtorr efter 5 min, hanteras efter 10 min. Ger ett långvarigt skydd mot korrosion och väderpåverkan.

#### Linjering



### Galva-Plus Silver (2120)

För bättring av skador på nytt galvaniserat stål. Högblank.

#### Metallic




### Markeringsfärg (2344, 2358, 2392)

Fäster på alla underlag. Torktid 20 min. Applicering vid 0-35°C för bästa resultat.

### Linjeringsfärg (2348, 2391)

Fäster på alla underlag. Torktid 10 min. Applicering endast vid 0-35°C.

#### Toppfärger

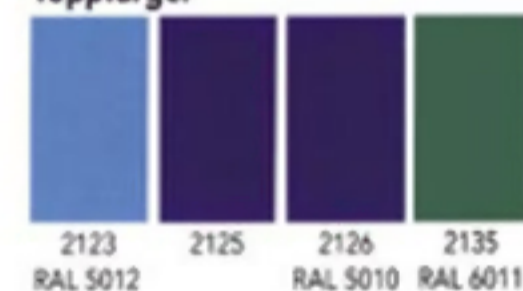

Övermålningstid för alla Toppfärger: Inom en timma eller efter 48 timmar.

### Metallicfärg (2111, 2115, 2116)

Kombinerar ett metallutseende med en toppfärgs kraftiga skydd. Appliceras på grundade eller tidigare målade ytor. Avsluta med klarlack för maximal metallicglans.



### Toppfärg (2123-2500)

I kombination med grundfärg ger de sprutbara toppfärgerna kraftigt skydd under lång tid. Kort torktid och hög täckningsgrad. Användes till de flesta material som t ex trä, betong, puts, metall.



Färg 7778 (svart) är även värmbeständig upp till 535°C, används utan grundfärg på rena avrostade ytor.

Klarlack 2500 förhöjer och förlänger effekten hos fluorescerande färger och används även för att skydda krom-, aluminium-, silver- och metallicfärger.

