


**Funktion:** Specialhärdat skruv som skruvas direkt i ett förborrat hål utan plugg. Betongskruven används vid montage i betong.

**Spårtyp/bits:** TX 30.

**Material:** Sätthärdat stål.

**Ytbehandling:** Vitlackerad RAL 9010, för inomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Borra ett hål anpassat till storleken på betongskruven enligt tabellen nedan. Skruva därefter i betongskruven vinkelrätt mot underlaget. När skruven når underlaget skall ytterligare åtdragning undvikas.

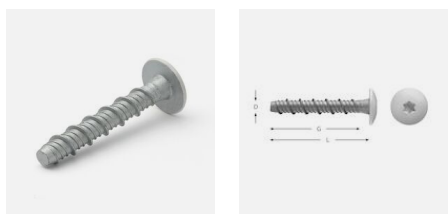

D	L	G	Max detalj-tjockl. mm	Borr mm	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
7.5	45	45	5	6	BV737545		1500	Bulkpack	
7.5	45	45	5	6	V737545		100	Förpackning	8
7.5	60	60	20	6	BV737560		1000	Bulkpack	
7.5	60	60	20	6	V737560		100	Förpackning	8
7.5	75	75	35	6	BV737575		900	Bulkpack	
7.5	75	75	35	6	V737575		100	Förpackning	8



Produkten bedömd i  
SundaHus Miljödata



EPD®  
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

