


Produktdatablad

Byggplåtsskruv (A2 rostfri) för träregel

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

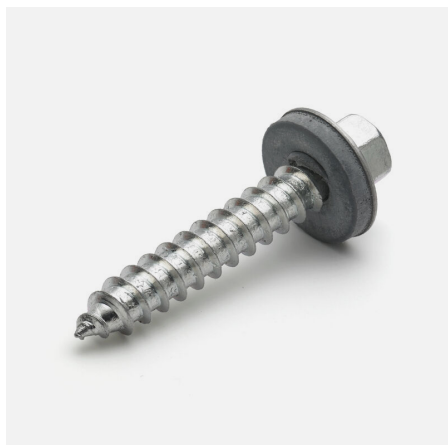


Funktion: Trägänga typ A ger solid förankring i trävirke. 6-kantshuvud med fläns för säker idragning. Tätningsbricka för säker tätning. Rekommenderas för användning till förborrad plåt mot trä.

Spårtyp/bits: Klämhylsa 8 mm.

Material: Rostfritt stål (A2) och rostfri bricka med påvulkaniserat EPDM-gummi.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 500–1.000 r/m rekommenderas.

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB



D	L	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
6.5	25	48125		250	Förpackning	8
6.5	38	481269		150	Förpackning	8
6.5	50	481279		100	Förpackning	8



KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03

E-post: vsb@vsbyggskruv.se

Website: vsbyggskruv.se

ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB

Vävlagargatan 7

507 30 Brämhult

Sweden

